


GAMME PRIVTEINT · SÉCURITÉ 120 MM

Bouclier

Sécurité 120 µm

Teinte et sécurité en un seul film. Épais de 120 µm, il retient les éclats quand la vitre casse : moins de risque de blessure, effraction et vol à l'arraché ralentis. Six teintes, dont une version claire à 85 %.

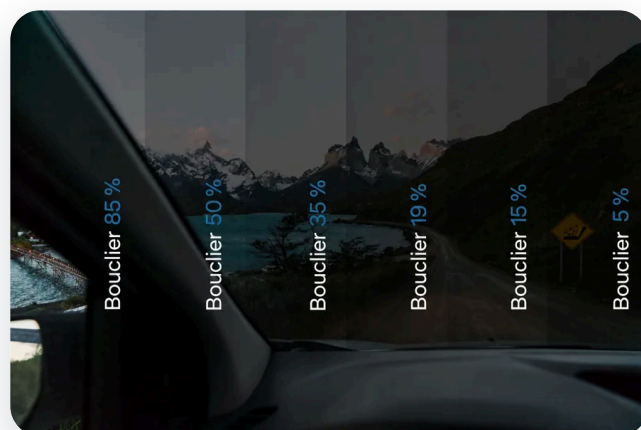

6 teintes présentées sur la même vitre

10 ans

GARANTIE FABRICANT

99 %

UV BLOQUÉS

Éclats

RETENUS AU CHOC

120 µm

ÉPAISSEUR

TEINTE	LUMIÈRE TRANSMISE	CHALEUR SOLAIRE REJETÉE	ÉBLOUISSEMENT RÉDUIT	OÙ LA POSER
Vitrage clair 3 mm, sans film	<div><div></div></div> 90 %	<div><div></div></div> 12 %	<div><div></div></div> 9 %	Référence
Vitrage teinté d'usine 3 mm	<div><div></div></div> 24 %	<div><div></div></div> 34 %	<div><div></div></div> 78 %	Référence
Bouclier 85 %	<div><div></div></div> 85 %	<div><div></div></div> 32 %	<div><div></div></div> 13 %	Avant possible*
Bouclier 50 %	<div><div></div></div> 50 %	<div><div></div></div> 39 %	<div><div></div></div> 50 %	Arrière, lunette
Bouclier 35 %	<div><div></div></div> 35 %	<div><div></div></div> 47 %	<div><div></div></div> 65 %	Arrière, lunette
Bouclier 19 %	<div><div></div></div> 19 %	<div><div></div></div> 55 %	<div><div></div></div> 75 %	Arrière, lunette
Bouclier 15 %	<div><div></div></div> 15 %	<div><div></div></div> 58 %	<div><div></div></div> 85 %	Arrière, lunette
Bouclier 5 %	<div><div></div></div> 5 %	<div><div></div></div> 65 %	<div><div></div></div> 94 %	Arrière, lunette

Une teinte « 20 % » laisse passer 20 % de la lumière : plus le chiffre est bas, plus la vitre est foncée. Valeurs mesurées par le fabricant du film sur vitrage clair de 3 mm.

Bon à savoir

*** Vitres avant.** En France, le pare-brise et les vitres avant doivent laisser passer au moins 70 % de la lumière, film compris (décret 2016-448). Le vitrage d'origine en filtre déjà une partie : seule une teinte très claire peut convenir, après mesure au photomètre. Vitres arrière et lunette : toutes les teintes sont autorisées.

Après la pose. Gardez les vitres fermées quelques jours et ne nettoyez pas l'intérieur : l'adhésif fait corps avec le verre en 15 jours. De petites traces d'eau peuvent rester visibles quelques jours, c'est normal.

Entretien. Chiffon doux et eau savonneuse. Pas de produit à l'ammoniaque, pas de grattoir ni d'éponge abrasive sur la face filmée.

Construction · 6 couches

1. Couche dure anti-rayures : résiste au nettoyage et aux frottements des joints de vitre.
2. Polyester optique teinté dans la masse : la couleur ne s'efface pas, aucune déformation.
3. Adhésif de liaison entre les deux plis.
4. Polyester optique chargé de nanoparticules céramiques qui arrêtent la chaleur.
5. Adhésif de pose, qui fait corps avec le verre en 15 jours.
6. Film de protection de l'adhésif, retiré au moment de la pose.