


GAMME PRIVTEINT · MÉTALLISÉ HAUTE PERFORMANCE

Reflet

Métallisé haute performance

Un film métallisé durable, au fini légèrement brillant, posé sur une base polyester très stable. Le meilleur rejet de chaleur en teinte foncée (69 %) et 15 ans de garantie. Le métal peut atténuer certains signaux : badge de télépéage, GPS.

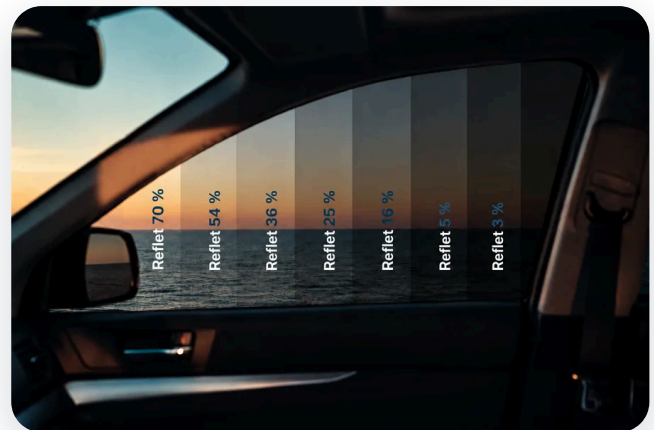

7 teintes présentées sur la même vitre

15 ans

GARANTIE FABRICANT

99 %

UV BLOQUÉS

2 plis

CONSTRUCTION

50 µm

ÉPAISSEUR

TEINTE	LUMIÈRE TRANSMISE	CHALEUR SOLAIRE REJETÉE	ÉBLOUISSEMENT RÉDUIT	OÙ LA POSER
Vitrage clair 3 mm, sans film	<div><div></div></div> 90 %	<div><div></div></div> 12 %	<div><div></div></div> 9 %	Référence
Vitrage teinté d'usine 3 mm	<div><div></div></div> 24 %	<div><div></div></div> 34 %	<div><div></div></div> 78 %	Référence
Reflet 70 %	<div><div></div></div> 70 %	<div><div></div></div> 32 %	<div><div></div></div> 29 %	Arrière, lunette
Reflet 54 %	<div><div></div></div> 54 %	<div><div></div></div> 39 %	<div><div></div></div> 50 %	Arrière, lunette
Reflet 36 %	<div><div></div></div> 36 %	<div><div></div></div> 47 %	<div><div></div></div> 65 %	Arrière, lunette
Reflet 25 %	<div><div></div></div> 25 %	<div><div></div></div> 54 %	<div><div></div></div> 75 %	Arrière, lunette
Reflet 16 %	<div><div></div></div> 16 %	<div><div></div></div> 57 %	<div><div></div></div> 85 %	Arrière, lunette
Reflet 5 %	<div><div></div></div> 5 %	<div><div></div></div> 59 %	<div><div></div></div> 94 %	Arrière, lunette
Reflet 3 %	<div><div></div></div> 3 %	<div><div></div></div> 69 %	<div><div></div></div> 97 %	Arrière, lunette

Une teinte « 20 % » laisse passer 20 % de la lumière : plus le chiffre est bas, plus la vitre est foncée. Valeurs mesurées par le fabricant du film sur vitrage clair de 3 mm. Teinte 5 % : 3 couches, 55 µm. Teinte 3 % : 4 couches, 65 µm.

Bon à savoir

*** Vitres avant.** En France, le pare-brise et les vitres avant doivent laisser passer au moins 70 % de la lumière, film compris (décret 2016-448). Le vitrage d'origine en filtre déjà une partie : seule une teinte très claire peut convenir, après mesure au photomètre. Vitres arrière et lunette : toutes les teintes sont autorisées.

Après la pose. Gardez les vitres fermées quelques jours et ne nettoyez pas l'intérieur : l'adhésif fait corps avec le verre en 15 jours. De petites traces d'eau peuvent rester visibles quelques jours, c'est normal.

Entretien. Chiffon doux et eau savonneuse. Pas de produit à l'ammoniaque, pas de grattoir ni d'éponge abrasive sur la face filmée.

Construction · 6 couches

1. Couche dure anti-rayures : résiste au nettoyage et aux frottements des joints de vitre.
2. Polyester optique teinté dans la masse : la couleur ne s'efface pas, aucune déformation.
3. Adhésif de liaison entre les deux plis.
4. Polyester optique chargé de particules métalliques qui renvoient la chaleur.
5. Adhésif de pose, qui fait corps avec le verre en 15 jours.
6. Film de protection de l'adhésif, retiré au moment de la pose.