

GAMME SOLAR · POSE EXTÉRIEURE

Solar 86 X

Film anti-chaueur · 75 µm

Le plus puissant de nos anti-chaueur, posé côté extérieur : la chaleur est arrêtée avant d'entrer dans le verre. 86 % de l'énergie rejetée sur un double vitrage, compatible avec tous les vitrages.

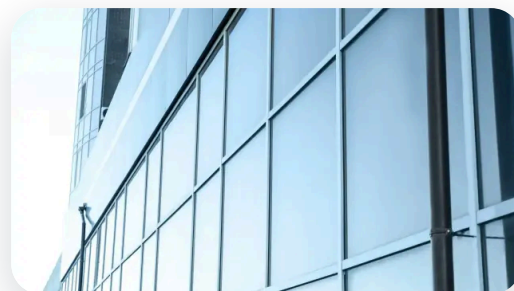


Illustration non contractuelle.

80 %

ÉNERGIE REJETÉE

86 %

SUR DOUBLE VITRAGE

18 %

LUMIÈRE TRANSMISE

99 %

UV BLOQUÉS

5 à 8 ans

DURABILITÉ

Caractéristiques du film


Sens de pose	Extérieure
Épaisseur	75 µm
Composition	Polyester (PET), 2 plis
Couleur vue de l'extérieur	Argent
Transmission lumineuse	18 %
Réflexion lumineuse (ext. / int.)	60 % / 59 %
Énergie rejetée (simple / double vitrage)	80 % / 86 %
UV bloqués	99 %
Réaction au feu	Non communiqué
Durabilité annoncée	5 à 8 ans
Garantie	Non communiqué

Ce qu'il fait contre la chaleur


Énergie solaire rejetée **80 %**



Éblouissement réduit **82 %**



Lumière conservée **18 %**




UV bloqués **99 %**



Moins de chaleur, sans fermer la pièce. Le film renvoie une grande partie de l'énergie du soleil avant qu'elle ne chauffe la pièce : moins de climatisation, moins d'éblouissement sur les écrans, et les sols et meubles protégés de la décoloration.

Pose extérieure. Nous scellons le bord du film pour protéger sa couche métallique de l'oxydation.

Construction en 6 couches

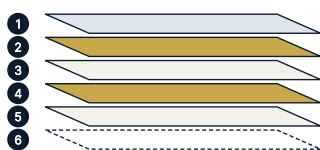

1. Couche dure anti-rayures : elle encaisse les nettoyages.
2. Polyester optique traité anti-infrarouge : c'est lui qui renvoie la chaleur du soleil.
3. Adhésif de liaison entre les deux plis.
4. Polyester optique haute transparence.
5. Adhésif de pose, qui fait corps avec le verre en 15 jours.
6. Film de protection de l'adhésif, retiré au moment de la pose.

Vitrages compatibles

- Simple vitrage clair
- Simple vitrage teinté
- Simple vitrage teinté réfléchissant
- Double vitrage clair
- Double vitrage teinté
- Double vitrage teinté réfléchissant
- Double vitrage à gaz
- Double vitrage feuilleté (côté extérieur)
- Double vitrage feuilleté (côté intérieur)

● Oui ● Avec précaution : nous vérifions le risque de choc thermique ● Déconseillé

Pose verticale, jusqu'à 2,5 m² par vitre (conseil fabricant). Au-delà, nous étudions le vitrage avant la pose.

Après la pose

L'adhésif fait corps avec le verre en 15 jours.
Pas de nettoyage pendant un mois.

Entretien

Eau savonneuse et chiffon doux, 3 à 4 fois par an. Pas d'autocollant ni d'adhésif sur le film.

Ce qu'un film anti-chaueur ne fait pas

Il ne remplace pas un volet la nuit, et il ne rend pas le verre incassable.