


GAMME PRIVTEINT · NANO-CÉRAMIQUE

Signature

Nano-céramique

★ Coup de cœur PrivTeint

Notre film préféré. La nano-céramique arrête la chaleur sans métal : rien ne gêne le GPS, le téléphone ni le badge de télépéage. Du quasi invisible au noir profond, sept teintes pour un rendu net, sans reflet ni déformation.

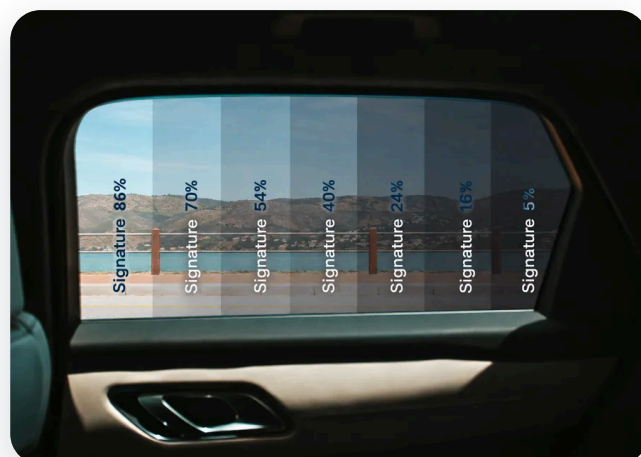

7 teintes présentées sur la même vitre

15 ans

GARANTIE FABRICANT

99 %

UV BLOQUÉS

> 85 %

INFRAROUGES
REJETÉS

2 plis

CONSTRUCTION

55 µm

ÉPAISSEUR

TEINTE	LUMIÈRE TRANSMISE	CHALEUR SOLAIRE REJETÉE	ÉBLOUISSEMENT RÉDUIT	OÙ LA POSER
Vitrage clair 3 mm, sans film	<div><div></div></div> 90 %	<div><div></div></div> 12 %	<div><div></div></div> 9 %	Référence
Vitrage teinté d'usine 3 mm	<div><div></div></div> 24 %	<div><div></div></div> 34 %	<div><div></div></div> 78 %	Référence
Signature 86 %	<div><div></div></div> 86 %	<div><div></div></div> 31 %	<div><div></div></div> 13 %	Avant possible*
Signature 70 %	<div><div></div></div> 70 %	<div><div></div></div> 43 %	<div><div></div></div> 31 %	Arrière, lunette
Signature 54 %	<div><div></div></div> 54 %	<div><div></div></div> 50 %	<div><div></div></div> 50 %	Arrière, lunette
Signature 40 %	<div><div></div></div> 40 %	<div><div></div></div> 54 %	<div><div></div></div> 62 %	Arrière, lunette
Signature 24 %	<div><div></div></div> 24 %	<div><div></div></div> 60 %	<div><div></div></div> 77 %	Arrière, lunette
Signature 16 %	<div><div></div></div> 16 %	<div><div></div></div> 63 %	<div><div></div></div> 85 %	Arrière, lunette
Signature 5 %	<div><div></div></div> 5 %	<div><div></div></div> 67 %	<div><div></div></div> 94 %	Arrière, lunette

Une teinte « 20 % » laisse passer 20 % de la lumière : plus le chiffre est bas, plus la vitre est foncée. Valeurs mesurées par le fabricant du film sur vitrage clair de 3 mm.

Bon à savoir

*** Vitres avant.** En France, le pare-brise et les vitres avant doivent laisser passer au moins 70 % de la lumière, film compris (décret 2016-448). Le vitrage d'origine en filtre déjà une partie : seule une teinte très claire peut convenir, après mesure au photomètre. Vitres arrière et lunette : toutes les teintes sont autorisées.

Après la pose. Gardez les vitres fermées quelques jours et ne nettoyez pas l'intérieur : l'adhésif fait corps avec le verre en 15 jours. De petites traces d'eau peuvent rester visibles quelques jours, c'est normal.

Entretien. Chiffon doux et eau savonneuse. Pas de produit à l'ammoniaque, pas de grattoir ni d'éponge abrasive sur la face filmée.

Construction · 6 couches

1. Couche dure anti-rayures : résiste au nettoyage et aux frottements des joints de vitre.
2. Polyester optique teinté dans la masse : la couleur ne s'efface pas, aucune déformation.
3. Adhésif de liaison entre les deux plis.
4. Polyester optique chargé de nanoparticules céramiques qui arrêtent la chaleur.
5. Adhésif de pose, qui fait corps avec le verre en 15 jours.
6. Film de protection de l'adhésif, retiré au moment de la pose.